




Planchadora Termal Auto-Contenida **SERIE PRECISION®**

SOLUCIONES DE PROCESOS DINÁMICOS

Braun fabrica las planchadoras termales auto-contenidas con calentamiento profundo de caja y rodillos de amplio diámetro para dar un excelente acabado a las piezas planas.

Las planchadoras están disponibles en configuraciones de rodillo sencillo o doble de 48 pulgadas, y eliminan la necesidad de una caldera separada! Todas las planchadoras Braun pueden ser ordenadas en anchos de 120 o 130 pulgadas.

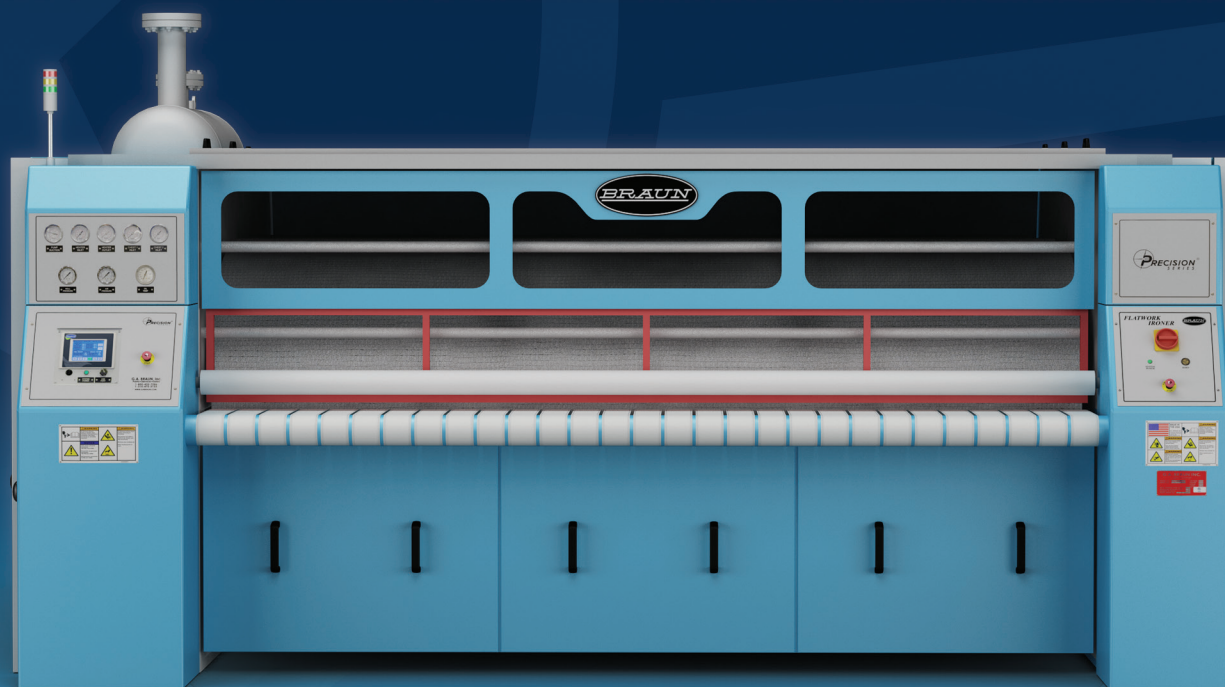


U.S.A.

Certificado ISO 9001:2015

Todos los productos Braun están
orgullosamente fabricados en Estados Unidos


gabraun.com

PLANCHADORA TERMAL AUTO-CONTENIDA

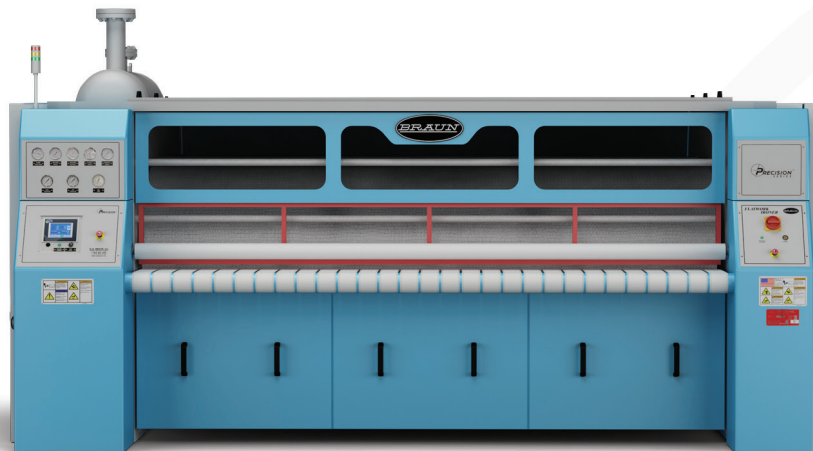

Planchadora
Termal Auto-
Contenida
Braun

Si usted opera una lavandería que necesite una nueva planchadora y no quiere cambiar su caldera existente o agregar una nueva caldera, y además está buscando una opción que ahorre energía, la planchadora termal auto-contenida Braun, es ideal para usted.

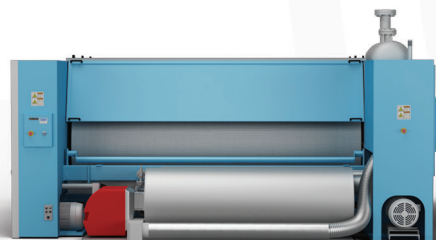

El escudo del tanque de expansión Braun es un dispositivo de seguridad, que es fácil de quitar para tener acceso al tanque para las actividades de mantenimiento rutinarias.

CONSTRUCCIÓN


Tubos, rebordes, válvulas y aislamiento

- ¡Tamaño, acabado y apariencia excepcionales!
- Resistente a la abrasión.
- No se fundirá ni degradará bajo las condiciones de operación de la planchadora.
- Lleva la temperatura en la superficie a niveles seguros.
- Las camisas de aislamiento son rentables y fáciles de quitar para mantenimiento y preparación.

DISEÑO DEL TANQUE. OPERACIONES DE SEGURIDAD Y CALENTAMIENTO

Las máquinas Braun cuentan con un diseño de tanque caldera de expansión Fulton que incorpora un amortiguador termal y removedor de aire, y no requiere una cubierta de gas nitrógeno. Lo anterior ofrece longevidad y larga vida del aceite. El intercambiador de calor tiene una bobina concéntrica anidada que utiliza el diseño de 3 pasos. Este diseño es el más eficiente en el mercado actual. El sistema de quemador modulable con un regulador 5:1 ofrece un control preciso del calentador.

Este diseño único del tanque es ideal para lavanderías con espacio limitado y evita la oxidación de líquidos. Nota: Braun recomienda solo el aceite termal Paratherm NF, debido a su bajo coeficiente de expansión y debido a que es amable con el medio ambiente.

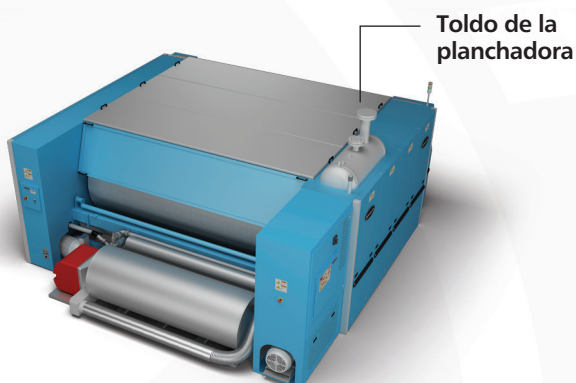

EFICIENCIA DE ENERGÍA EN EL PLANCHADO ¡NO PERMITA QUE OTROS LO ENGA—EN!

Utilizando una simple relación entre la temperatura de aceite y la temperatura de la caja, las planchadoras termales exceden un nivel de eficiencia del 90 por ciento. Esta no es una medida de todos los sistemas para la eficiencia en el consumo de energía. Esta es la habilidad del aceite caliente de liberar su calor sobre la sábana. Esto aplica en relación al fluido termal y califica como una de las ventajas conocidas de la industria en relación al aceite termal sobre las planchadoras de vapor. No se deje engañar - esta medida de transferencia de calor, no es una medida de la eficiencia del sistema.

DIMENSIONES GENERALES

Modelo	Rodillos	Calor	Longitud*	Altura	Ancho de Operación	Diámetro de Rodillos
1SCT48	1	800,000 BTU	134"	97"	120"/130"	48"
2SCT48	2	1,600,000 BTU	194"	107"	120"/130"	48"

SOPORTE DE FÁBRICA

Los beneficios de una planchadora Braun van más allá de la máquina. Nuestros clientes disfrutan el fácil acceso a las refacciones, un equipo de técnicos Braun entrenados en fábrica y soporte técnico gratuito por teléfono las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante toda la vida de su equipo.

TOLDO

El toldo de la planchadora auto-contenida Braun mejora el desempeño de la misma al mantener el calor dentro de la máquina y minimizando la pérdida de temperatura y ofreciendo un lugar de trabajo templado. El toldo es ligero, fácil de quitar y previene que objetos extraños caigan entre los rodillos y dañen la caja de la planchadora y el recubrimiento.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Protección para los dedos previene el contacto accidental con la superficie caliente o los rodillos.

- Freno a prueba de fallas que detiene los rodillos instantáneamente con control manual o automático.
- Los rodillos se levantan automáticamente en el caso de una interrupción de la energía eléctrica, evitando así el daño a los textiles y al recubrimiento de la planchadora. Adicionalmente, los rodillos de diámetro grande pueden levantarse a 15 3/4" de la caja con cilindros de presión neumática, lo que permite fácil limpieza y recubrimiento.
- La planchadora inicia con la presión del rodillo liberada, lo que reduce el par de arranque y el flujo de amperes.
- El toldo previene que objetos extraños caigan entre los rodillos.



ESPECIFICACIONES

Para obtener especificaciones detalladas de cualquier equipo de su interés, por favor consulte con su gerente regional de ventas.



CERTIFICADO ISO 9001:2015

G.A. Braun, Inc.
79 General Irwin Boulevard
N. Syracuse, NY 13212

Envíe correspondencia a:
P.O. Box 3029
Syracuse, NY 13220-3029

Teléfono:
1-800-432-7286

Documento:
(315) 475-4130

Soporte para refacciones
1-800-432-7286 X 1

Línea de Servicio al Cliente
1-800-432-7286 X 2



U.S.A.

Todos los productos Braun están
orgullosamente fabricados en Estados Unidos