



PRIMEDRY®

Grado Industrial. Secadora
Pequeña, Compacta,
¡Cargada de Funciones!



EE. UU.

ISO 9001:2015 Certificado
(Sistema de Control de Calidad)

Todos los Productos Braun están
orgullosamente fabricados en EE. UU.

gabraun.com


CAPACIDAD DE LA SECADORA PRIMEDRY® 125 – 200 LB.



*Braun PrimeDry
Secadora con
Capacidad de
125-200lb.*


EFICIENCIA Y ECONOMÍA

- La canasta operada por inversor ofrece una operación bidireccional del cilindro, útil para artículos grandes que podrían enredarse entre sí. También minimiza el uso y desgaste de los componentes del motor (programables por fórmula).
- El control del sensor automático basado en temperatura y humedad, previene el reencendido y el secado en exceso.
- Quemador en línea garantiza distribución uniforme del calor con diseño libre de pelusa y sin partes móviles.
- Sistema de quemador pesado de ducto de 11 calibradores, mezcla de manera uniforme el aire de entrada para prevenir puntos calientes.
- Soplador de aire positivo y autolimpieza integra un volumen controlado de aire a la carga, sin importar el tamaño. El diseño en contra de obstrucciones, previene la acumulación de pelusa en la rueda del soplador.

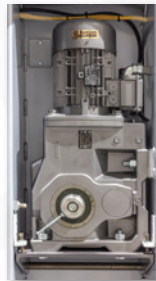

ARNÉS DE CABLES PARA CONECTAR Y OPERAR

- Si un componente necesita remplazo, simplemente afloje el collar del arnés y jale para liberar la conexión. Otros fabricantes usan conexión de cableado permanente que requiere de tardados procedimientos de desconexión y conexión.

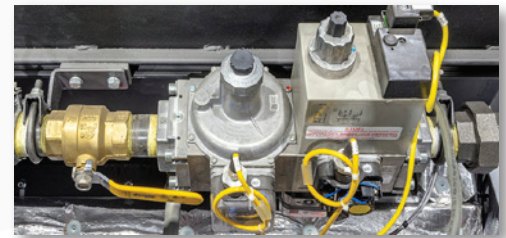

FÁCIL DE USAR

- Controles de pantalla táctil, simples, intuitivos y fáciles de usar. Cuenta con funciones visuales de fácil operación y una conexión USB convenientemente ubicada para simplificar la carga y respaldo de programas..



DURABILIDAD Y FÁCIL MANTENIMIENTO

- Conveniente acceso al panel eléctrico de 24V DC para fácil mantenimiento.
- Eje de muñón de acero montado a una canasta de acero inoxidable y anclado a un eje de acero de alta fuerza, ofrece años de servicio confiable.




Quemador en línea



Caja de control de panel dividido Braun PrimeDry

SEGURIDAD

- La caja de control de panel dividido es una excepcional función de seguridad, que separa los componentes de alto y bajo voltaje.
- Sistema completo para protección contra flamas.
- Interruptor de seguridad, tipo presión, que previene la ignición del quemador sin la operación del soplador de escape.
- El control ajustable para limitar la alta temperatura, corta el abastecimiento de combustible al quemador (la canasta y el soplador siguen operando para enfriar la carga).
- Sistema de seguridad de conductos interrumpe el suministro de combustible al quemador si la canasta deja de rotar durante el ciclo de secado (el soplador permanece en operación para enfriar la carga).
- Sistema automático de supresión de fuego, estándar en todas las secadoras Braun.

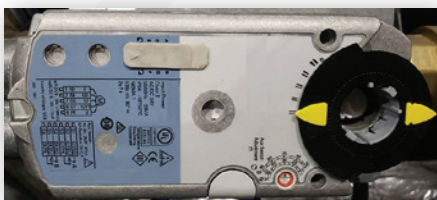

Válvula de gas modulante para un control preciso de la temperatura

FUNCIONES ESTÁNDAR

- Función para Desarmar —la parte superior de la máquina puede quitarse para pasar la secadora por una puerta comercial doble estándar
- Alta Productividad – ¡produce tres cargas por hora, a diferencia de las máquinas de nuestros competidores que producen solo una carga por hora! (Cargas de hasta 175 lb.)
- Altamente eficiente
- Control de la secadora con capacidad para 99 fórmulas
- Construcción industrial robusta
- Acero con recubrimiento en polvo
- Operada a gas
- Soplador principal contra obstrucciones
- Canasta de acero inoxidable
- Sistema automático de supresión de fuego
- Respaldo de programas en memoria USB
- Controles de operación fáciles de entender
- Protección contra arco eléctrico
- Armazón aislado para el calor y el ruido
- Componentes para conectar y arrancar
- Motor de canasta fuerte y confiable
- Caja de engranajes con diseño simplificado con control directo del motor e inversor
- Recolector interno de pelusas estándar y manual

OPCIONES

- Colores personalizados disponibles para la placa frontal
- Recolector externo de pelusas
- Canasta recubierta con antiadherente



Canasta de la secadora de acero inoxidable

ESPECIFICACIONES

Para obtener especificaciones detalladas de cualquier equipo de su interés, por favor consulte con su gerente regional de ventas.



ISO 9001:2015 Certificado
(Sistema de Control de Calidad)

G.A. Braun, Inc.
79 General Irwin Boulevard
N. Syracuse, NY 13212

Envíe correspondencia a:
P.O. Box 3029
Syracuse, NY 13220-3029

Teléfono:
1-800-432-7286

Documento:
(315) 475-4130

Soporte para refacciones
1-800-432-7286 X 1

Línea de Servicio al Cliente
1-800-432-7286 X 2



EE. UU.

Todos los Productos Braun están
orgullosamente fabricados en EE. UU.